

ThermTec

Cyclops CP340D / CP350D Zoom Wärmebildkamera




Cyclops CP340D / CP350D Zoom- Wärmebildkameras von ThermTec

Erkunden Sie die Nacht mit der starken Zoom-Wärmebildkamera Cyclops CP340D / CP350D von ThermTec. Die Geräte überzeugen mit ultralanger 12h Akkudauer, edler Verarbeitung und einem optischen Zoom der Wärmebildkamera. Dafür hat der Hersteller 2 verschiedene Optiken in die gleiche Kamera integriert. Diese können mit dem Verstellrad von 20mm auf 40mm (CP340D) oder von 25mm auf 50mm (CP350D) eingestellt werden. Mit der D-Serie von ThermTec haben Sie gleich 2 Kameras mit dabei. Die kleine Optik ist ideal zum Absuchen – die grosse Optik für das Ansprechen. Die Cyclops D-Serie CP340D und CP350D bietet eine Auflösung von 384x288px. Die Geräte sind sehr variabel und haben trotzdem eine hohe Reichweite. Wie bei allen ThermTec Geräten sind AI-LRF, Motion-Detection, WLAN X2 und IP67 Schutz für niedrige Wetterbedingungen Standard.



WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C




BERG



IP67



OPTISCHE VERGRÖßERUNG





DIGITALER ZOOM



FELD



- 384x288 Pixel / 50Hz / 20-40mm und 25-50mm Ultra-Zoomoptik
- hohe Reichweite und Variabilität
- 12 Stunden Akku-Dauer
- einfache Bedienung mit Joystick
- IP67 Schutz gegen Wasser
- AI Distanzmesser integriert
- optimal für Brillenträger

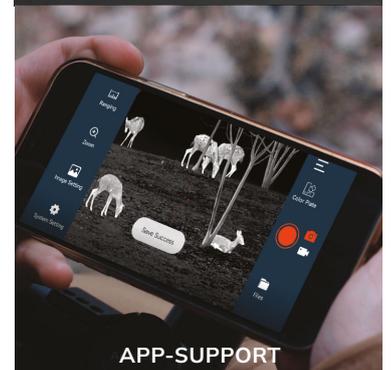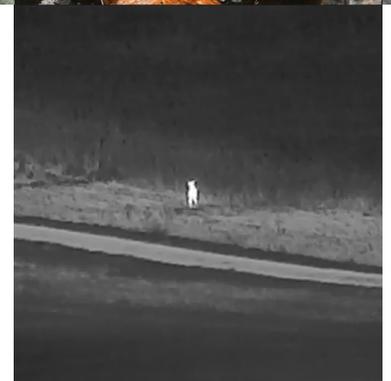

APP-SUPPORT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Cyclops CP340D

Cyclops CP350D

Mikrobolometer

Detektorauflösung	384x288px	384x288px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤25	≤25
Frame Rate, Hz	50	50

Optische Eigenschaften Zoom-Optik

Objektiv	20mm-40mm (F=1.0)	25mm-50mm (F=1.0)
Sichtfeld ohne digital Zoom	13.1°x9.9° bis 6.6°x4.9°	10.5°x7.9° bis 5.3°x4.0°
Vergrößerung	1.9x-3.8x	1.8x
Sehfeld in 100m	23m – 11.5m	18.3m – 9.15m
Bildanzeige	WDR/Objekt/Zielumrandung	WDR/Objekt/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen

Anzeige, Display, Anschlüsse

Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1024x768px
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)
WLAN	WLAN X2 / Hotspot oder Video	WLAN X2 / Hotspot oder Video
Motion Detection	Alarm über Wildbewegung über Mobil	Alarm über Wildbewegung über Mobil
Playback in der Kamera	aufgenommene Videos und Fotos	aufgenommene Videos und Fotos

Zusätzliche Daten

AI LRF Messung	integriert	integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	12 Stunden	12 Stunden
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤550g	≤600g
Grösse	62x66x200mm	62x66x200mm
Batterien	2x integrierte 18650er Batterien	2x integrierte 18650er Batterien

Optische Leistung

Identifikation	383m	433m
Erkennung	766m	866m
Detektion	2299m	2597m

Lieferumfang

Wärmebildkamera Cyclops CP340D / CP350D Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual
31.10.2023 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch